Your GWF3 filter design has been updated to improve performance, and you will note some distinct differences with this new design.

Although functionally the unit has not changed, the method of replacing your new filter has changed to make it more convenient for you.

1) Remove used filter and discard.
2) Clean and rinse your filtration system with a mild, non-abrasive soap (not dishwasher safe).
3) Remove the red protective cap from the bottom of the pre-filter. This is a protective cap only and must be removed.
4) Align the two ports at the bottom of the pre-filter with the holes in the upper chamber of the filtration system and push into position until it locks into place. (Take care to align locking tabs with the centre hole.)
   Warning: Over pressuring the pre-filter can create an incomplete seal, and or damage the pre-filter.
5) Align the post at the center of the top screen of the filter body with the center port on the pre-filter and twist the filter body on the base of the upper chamber of the filtration system.
   Warning: Over tightening the filter body can create an incomplete seal, and or damage the filter.
6) You can now place your filtration system on top of your water dispenser and enjoy cleaner, great-tasting water!

La conception de votre filtre GWF3 a été améliorée pour en tirer un meilleur rendement; vous noterez certaines différences notables dans ce nouveau concept.

Même si l'unité n'a pas changé au plan fonctionnel, le mode de remplacement de votre nouveau filtre a changé pour le rendre plus commode.

1) Retirez le vieux filtre et jetez-le.
2) Nettoyez et rincez le système de filtration à l'aide d'un savon doux et non abrasif (ne va pas au lave-vaisselle).
3) Retirez le capuchon protecteur rouge situé au bas du pré-filtre. C'est un capuchon protecteur uniquement et il faut le retirer.
4) Alignez les deux points d'entrée situés au bas du pré-filtre et les orifices du logement supérieur du système de filtration et insérez-les en place jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. (Alignez bien les languettes de verrouillage et l'orifice central.)
   Avertissement : Si le pré-filtre reçoit une pression excessive, l'étanchéité du scellement peut être incomplète ou le pré-filtre pourrait être endommagé.
5) Alignez la tige située au centre de l'écran supérieur du corps du filtre et le point d'accès central du pré-filtre et tournez le corps du filtre sur la base du logement supérieur du système de filtration.
   Avertissement : Si le serrage du corps du filtre est excessif, l'étanchéité du scellement peut être incomplète ou le filtre pourrait être endommagé.
6) Vous pouvez maintenant placer votre système de filtration sur le dessus de votre distributeur d'eau et obtenir avec plaisir une eau propre et de bon goût !

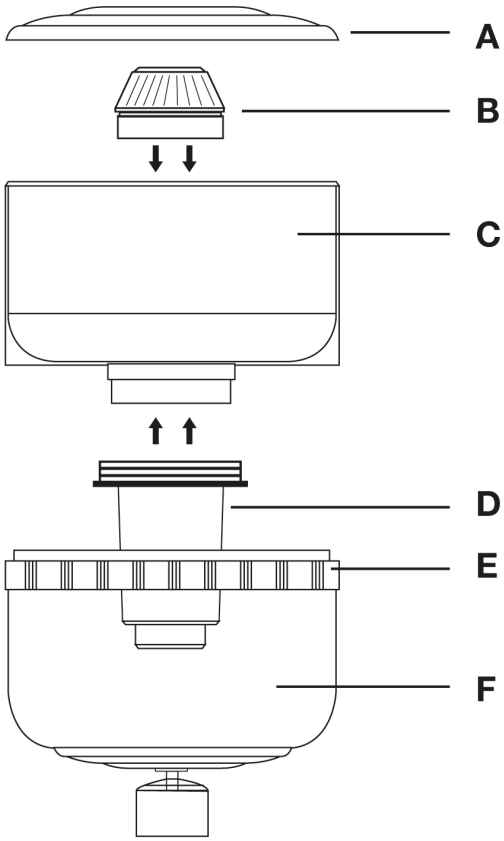

A TOP COVER
COUVERCLE

B PRE-FILTER
PRÉFILTRE

C UPPER CHAMBER
COMPARTIMENT SUPÉRIEUR

D FILTER BODY
BOÎTIER DE FILTRE

E WHITE CHAMBER RING
JOINT BLANC DES COMPARTIMENTS

F LOWER CHAMBER
COMPARTIMENT INFÉRIEUR